

**SONDA DE TEMPERATURA DE RESPUESTA  
RÁPIDA**

FT123159\_V00

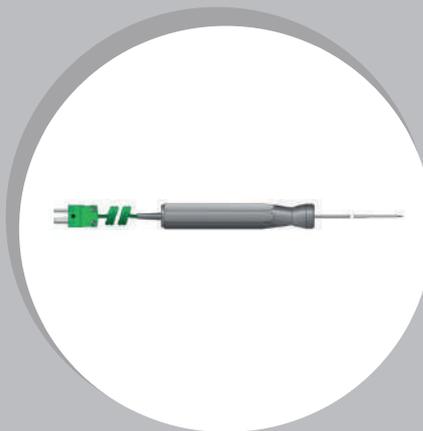
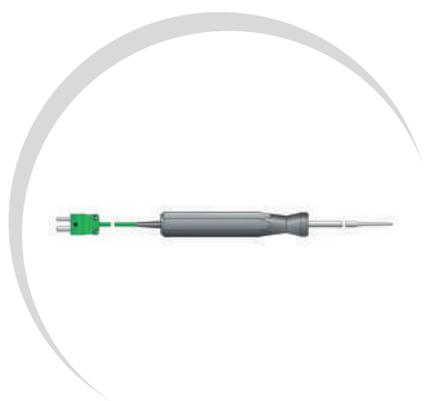
**Descripción de producto**

Sonda de temperatura de respuesta rápida - Tipo K

Sonda de termómetro de respuesta rápida: esta sonda de temperatura de penetración de acero inoxidable de punta reducida y respuesta rápida es duradera y versátil, ideal para usar en una amplia gama de aplicaciones, incluidos líquidos o semisólidos, es decir, alimentos delicados, caucho blando y otros materiales similares.

Tiene un diámetro de sonda de 3,3 mm y una longitud de sonda de 100 mm. Tiempo de respuesta inferior a dos segundos. Temperatura máxima de la sonda 250 ° C. Rango de temperatura de -75 a 250 ° C

Opción de cable en espiral disponible (323 159)

**Características**

- \* Ø3,3 x 100 mm
- \* Ideal para alimentos delicados, caucho blando y otros materiales similares
- \* Rango de temperatura -75 a 250 ° C
- \* Precisión  $\pm 0,5$  ° C, 0 ° C a 100 ° C

**Especificaciones**

- Precisión de la sonda** //  $\pm 0,5$  ° C, 0 ° C a 100 ° C
- Rango de la sonda** // -75 hasta 250 ° C
- Tiempo de respuesta de la sonda** // menos de 2 segundos
- Diámetro de la sonda** // 3,3 milímetros
- Longitud de la sonda** // 100 mm