
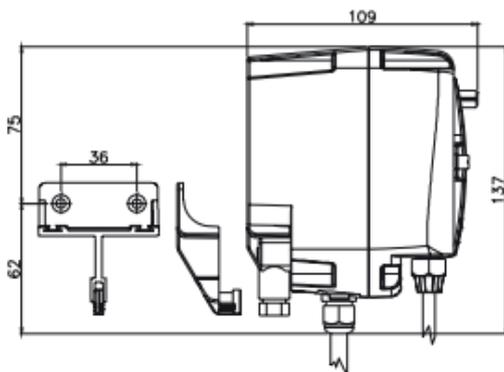


Descripción de producto

La Serie B es una gama de bombas dosificadoras peristálticas de caudal fijo y variable. Con caudales máximos de hasta 12 L/H y presiones de hasta 3 Bar, la Serie B es perfecta para piscinas y sistemas de lavado (particularmente el modelo B-FCD con su control CD integrado).

Características

- * Bomba peristáltica compacta diseñada para uso discontinuo
- * Caudales de hasta 12 L/H
- * Presiones operativas máximas de hasta 3 Bar
- * Fuentes de alimentación variables de 90 a 260 V de serie; disponible con cable de alimentación extraíble
- * Las fuentes de alimentación opcionales incluyen 12Vdc, 24Vdc o 24Vac
- * Tubo peristáltico disponible en Santoprene®, Silicona, Norprene® o Tygon
- * Se suministra con soporte de montaje en pared para facilitar el mantenimiento
- * El tubo peristáltico está equipado con abrazaderas SS

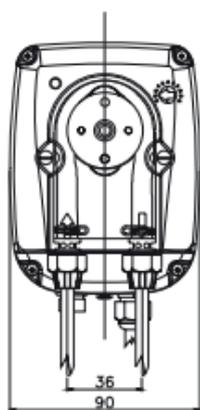

Todas las dimensiones en mm

ESPECIFICACIONES

Modelo	Caudal (L/H)	Presión Máxima (Bar)
0103	1	3
0101	1,5	1,5
0303	3	3
0301	3	1,5
0403	4	3
0601	6	1
1001	10	1
1201	12	1

Opciones del Kit de Accesorios

Kit estándar (adecuado para la mayoría de aplicaciones de tratamiento de agua)

- * Válvula de inyección de PVC / FPM
- * Filtro de pie PP / FPM
- * 2 m de tubería de succión de PVC y de descarga de LDPE

Kit "abrillantador"

- * Válvula de inyección de latón niquelado / FPM
- * Filtro de pie SS
- * 2 m de tubería de succión de PVC y de descarga de LDPE

Kit de detergente (adecuado para usar con detergentes)

- * Válvula de inyección de PP / EPDM con boquilla de manguera de 90°
- * Filtro de pie SS
- * 2 m de tubería de succión de PVC y de descarga de LDPE