

### Descripción de producto

La bomba peristáltica BH3-V presenta un caudal máximo de 100 L / H. La bomba cuenta con ajuste de flujo manual del 10 al 100% del caudal máximo.


### Características

- \* La bomba peristáltica BH3-V presenta caudales más altos con control ajustable manualmente
- \* Caudales de hasta 100 L/H
- \* Presiones operativas máximas de 1,5 bar
- \* Fuente de alimentación variable 90-260v
- \* Se suministra con tubería de succión y descarga de 4 metros
- \* Suministrado sin válvula de inyección ni filtro de pie
- \* Santoprene® o silicona
- \* La tubería peristáltica está disponible en Santoprene®, Silicone, Norprene® o Tygon



### Modelos

Bomba Peristáltica BH3-V

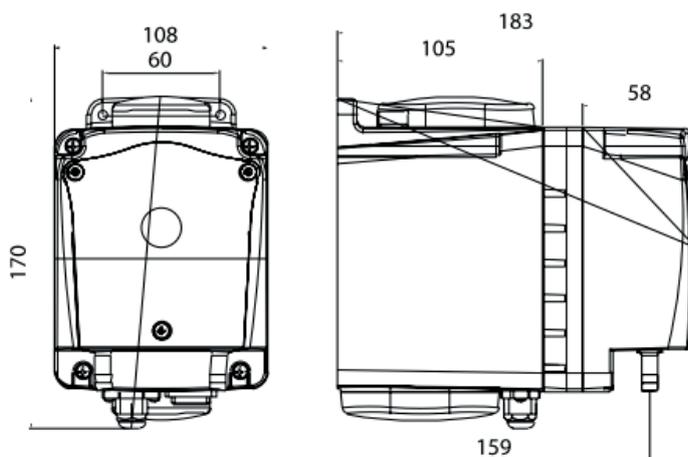

Todas las dimensiones en mm

| ESPECIFICACIONES |              |                      |
|------------------|--------------|----------------------|
| Modelo           | Caudal (L/H) | Presión Máxima (Bar) |
| 1001             | 100          | 1,5                  |

- \* Caudal ajustable
- \* Suministrado con tubo de 10 × 14

### Accesorios Incluidos

- \* Tubo de aspiración / descarga de 4 m (10 × 14 mm; IDxOD)